


Endutex

Print SX Frontlit



**Korkealaatuiset knife coated -
menetelmällä valmistetut Endutex
Frontlit bannerit ulkomainontaan**

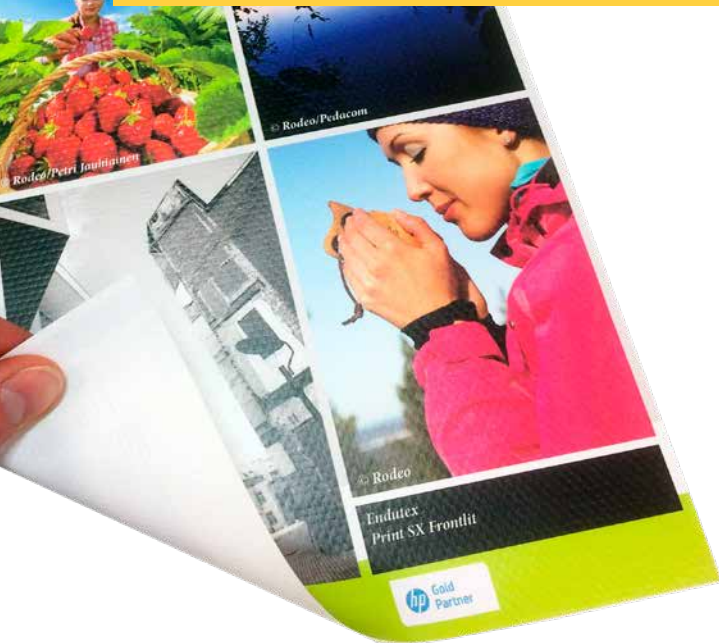

Endutex Revestimentos Texteis valmistaa knife coated- menetelmällä kestäviä bannereita ulkokäyttöön. Materiaalit soveltuvat liuotin-, ekoliuotin, lateksi- (HP Latex) ja UV-väritekniikoille. Tuotteen toimivuus on aina testattava ennen varsinaista tuotantoa. Paloluokituksen puuttumisen vuoksi suosittelemme bannereita vain ulkokäyttöön.

Print SX on kestävä Frontlit-banneri korkealaatuisten ja värikkäiden kuvatulosteiden tuotantoon.

- Promootiot / tapahtumat
- Mainonta (ulko)
- Opasteet / julkisivu

Endutex Print SX

ET1001, ET1002

- 370g coated Frontlit banneri
- Tulostus: liuotin-, ekoliuotin, HP Latex ja UV-tulostimet
- Voidaan jälkikäsitellä purjerenkailla tai ommella
- UV-kestävä tulostusbanneri
- Rikkoutumisraja (Breaking load): 250/140 (daN/50mm)
- Repeytymisraja (Tear strenght): 25/20 (daN)
- Paloluokitus:-
- Rullakoko: 1,37 x 50m ja 1,60 x 50m
- Jätelajittelu: sekäjäte

-  Vesipohjaiset HP Latex tulostimet
-  Liuotin / ekoliuotintulostimet
-  UV-tulostimet

-  Ulkokäyttöön

Testattava ennen varsinaista käyttöä.

Tilaa ja kokeile!

Löydät materiaalin helposti tuotekoodilla.

SERIDECO

Seri-Deco Oy

Jussiansuora 15 04360 Tuusula

| Puh. 010 841 8080

| myynti@seri-deco.fi

| www.seri-deco.fi





ENDUTEX - REVESTIMENTOS TEXTÉIS, SA

VIZELA / PORTUGAL



certificação
acreditada
IRAC

TECHNICAL DATA SHEET

REFERENCE: PRINT SX

DESCRIPTION: PVC DOUBLE COATED HIGH TENACITY POLYESTER FABRIC

COMPOSITION: 65 % PVC
35 % POLYESTER

WIDTH: 137 - 150 - 160 - 220 - 320 - 500 cm

CHARACTERISTIC	SPECIFICATION	METHOD
THICKNESS (mm)	0.35	
TOTAL MASS (g/m ²)	370 ± 30	EN ISO 2286-2
FABRIC MASS (g/m ²)	130 ± 10	EN ISO 2286-2
BREAKING LOAD (daN/50mm)	L.: 250 T.: 140	EN ISO 1421
TEAR STRENGTH (daN)	L.: 25 T.: 20	DIN 53363
COATING ADHESION (daN/50mm)	min 5.0	EN ISO 2411
COLOUR FASTNESS TO LIGHT	min 6	EN ISO 105-B02
FLAMMABILITY (mm/min)	< 100	DIN 75200

L – Along T - Across

NOTE: This technical data sheet is not legal binding and is based on average results from current production. Unless otherwise stated, values cannot be considered as minimum to be satisfied.

Purchaser is fully responsible for determining the product suitability for its intended application.

Technical details are subject to change without prior notice, so please contact our technical service for any additional information you may require.

Date	Revision	QUALITY CONTROL	TECHNICAL MANAGER
2012.03.28	4		